

横浜市立大学鶴見キャンパス ヘリウム回収装置用ガスバック交換業務委託 仕様書

1 目的

横浜市立大学鶴見キャンパスのヘリウム回収装置に設置されているガスバックが、経年劣化により使用不能となっているため、交換更新を行う。

2 履行場所

横浜市鶴見区末広町1-7-29

横浜市立大学鶴見キャンパス

3 履行期間

契約締結日から令和5年3月31日まで

4 支払条件

業務完了確認後、適法な請求書に基づく一括後払いとする。

5 委託概要

(1) ガスバック及び安全装置の設置

ア ガスバック

メーカー： ニッタ化工品（株）

型 式： 14m3タイプ

寸 法： L=5,000mm H=1,250mm W=2,400mm

イ 安全装置（オイル式安全器）

メーカー： （株）ダイゾー

型 式： JIS5K-50A 透明硬質塩化ビニール製

(2) 交換に伴う配管施工

ア SUS304TP管

イ SUS304 15Aボール弁

6 適用規格

設計、材料、政策、作業及び試験・検査に関する適用法規、規格は次の通りとし、当該法規、規則の最新版を適用すること。

- (1) 労働安全衛生法、労働基準法
- (2) 日本工業規格（JIS）
- (3) メーカー標準規格
- (4) SI 単位

7 特記事項

- (1) 作業開始に当たっては、作業員名簿など委託者が指示する書類を提出すること。
- (2) 新設配管においては各種気密試験を実施し、漏洩無きことをもって合格とし、その結果を書面にて報告すること。
- (3) 新設配管施工後は、書面にて施工箇所を明示すること。

8 委託業務完了後の保証対応

改修工事に係る範囲において、受け渡し後、1 年以内に判明した不備において、明らかに受託者の責に帰すべき設計、製作、作業及び材料等の不備に対しては、無償にて遅延なく修理または復旧を行うものとする。


9 賠償責任

受託者が保守作業中に機器またはその他の設備を損傷した場合には、委託者にその旨を報告するとともに、その損傷が受託者の損失による時には、受託者の責任において現状に回復するものとする。


10 その他

- (1) 工事用電力及び水道、トイレについては、校舎内の物を無償で利用できます。
- (2) 消耗品・器具類については、受託者が用意・処分する。
- (3) 作業日程等については、事前に委託者と十分な打合せを行い、関係者との調整を図る。
- (4) 本業務の終了後には業務完了報告書を作成し、1 か月以内に委託者に必要部数提出する。
- (5) 本仕様書に定めのない事項は、別途協議の上で決定する。


位置図

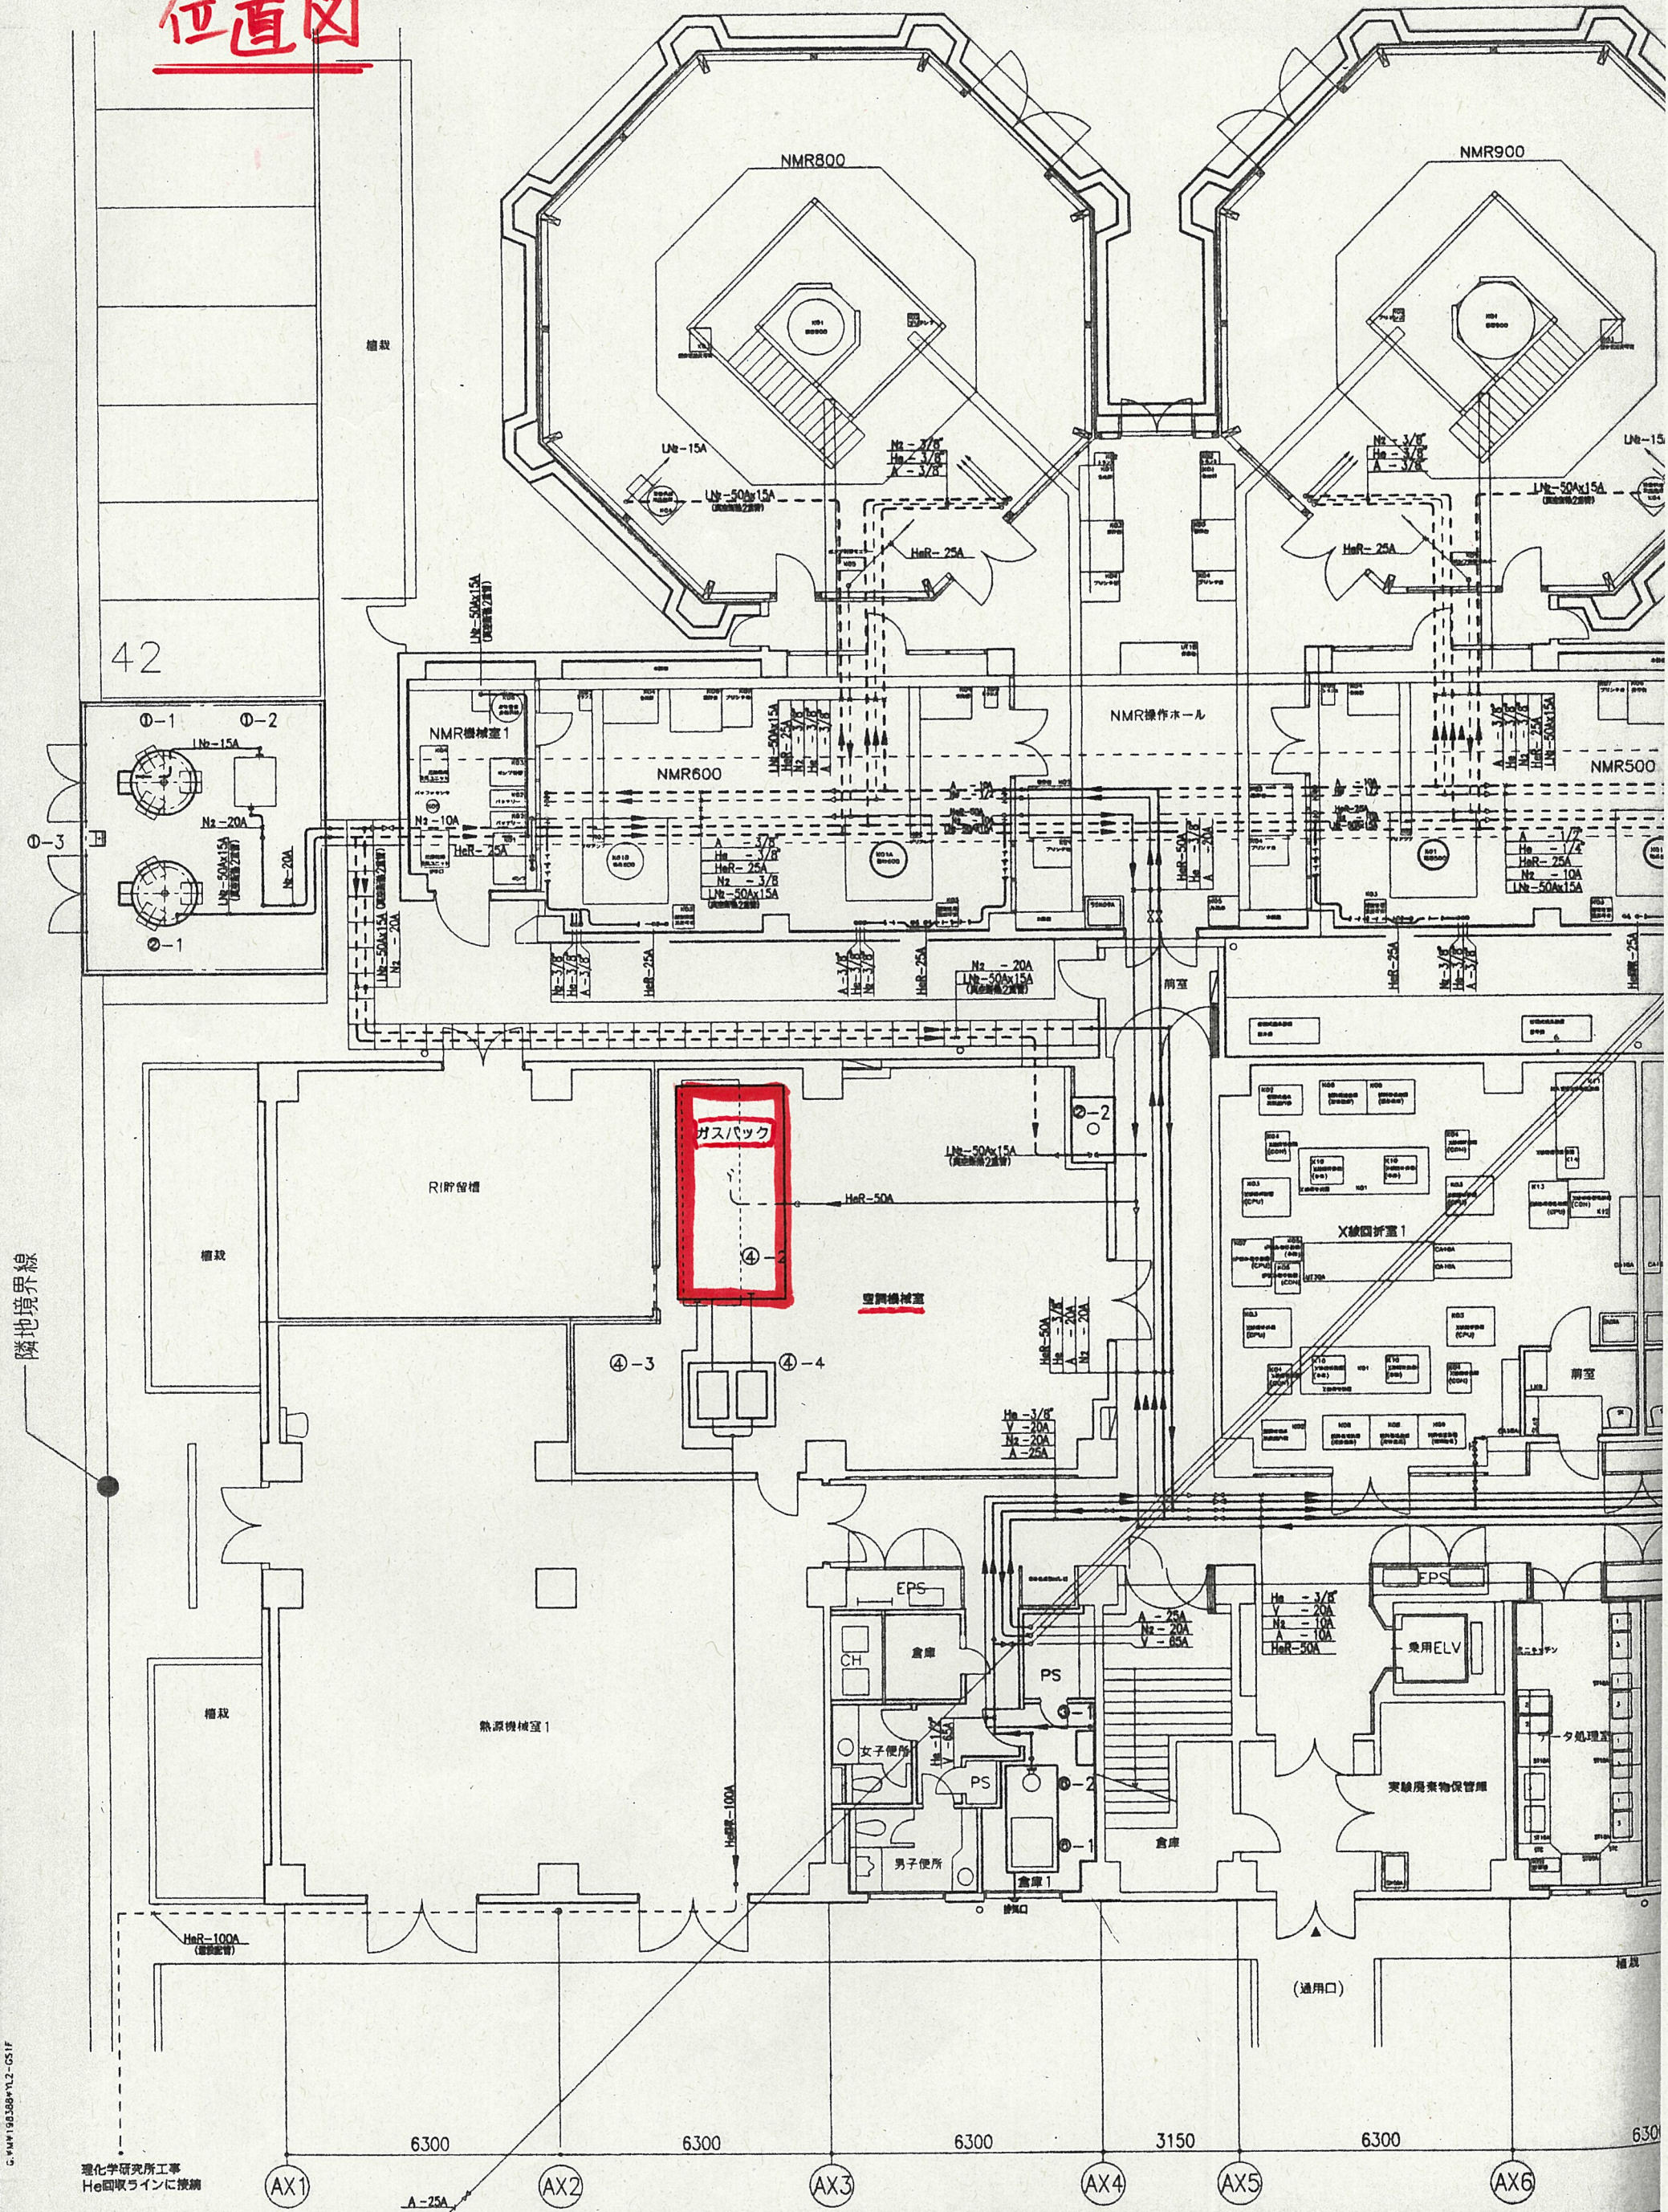

G:MM190388*VL2-051F

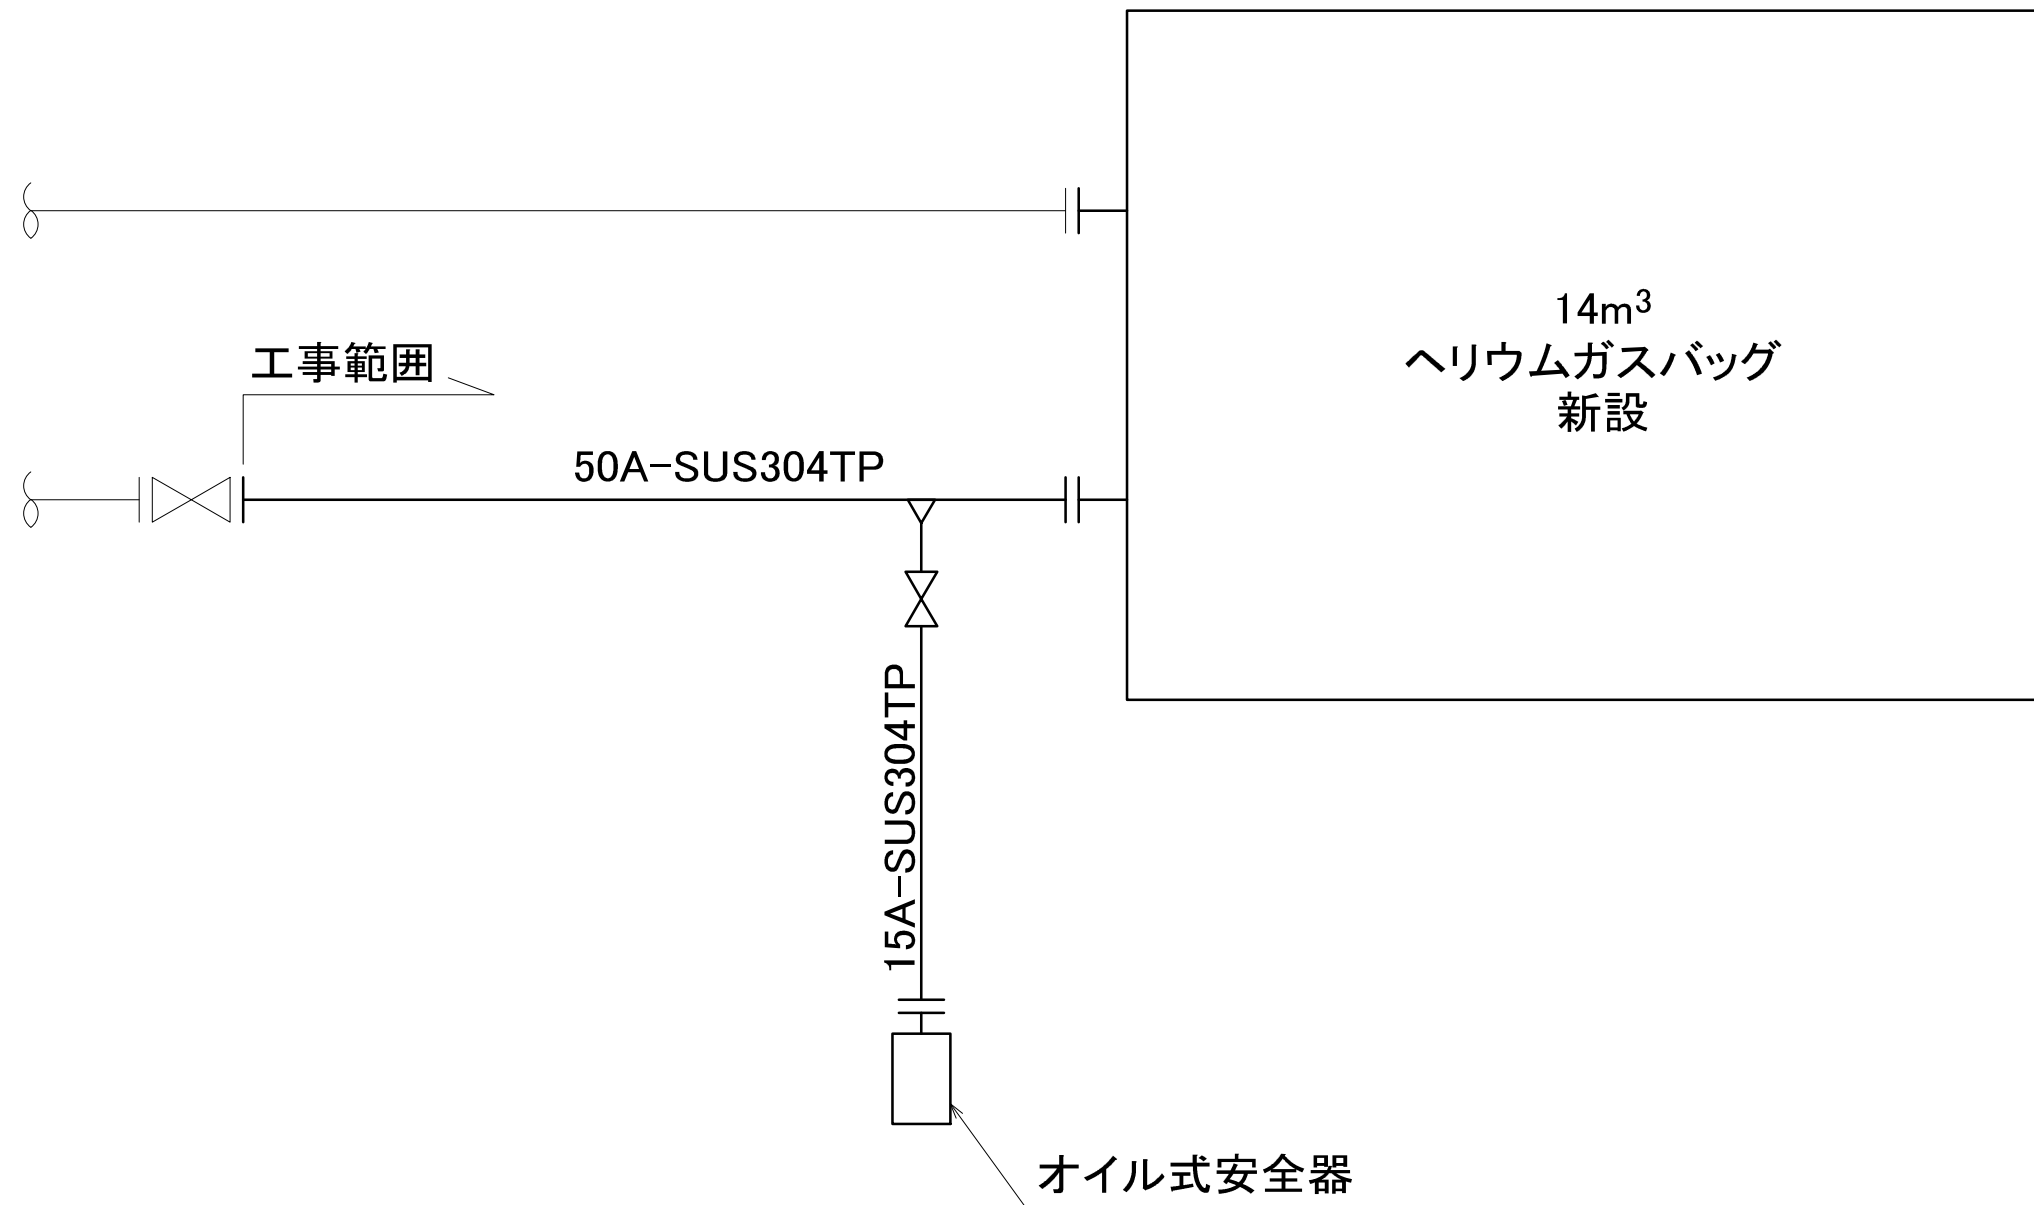

H12. 12. 1 干法變更



8	安全弁	SUS	1	
7	リミットスイッチ		4	透視形 (移動式)
6	吸排パイプ	SUS	2	50A 10 ^k フランジ
5	バッフ サポート	〃	10	角パイプ 25 [□]
4	吊り車輪	〃	30	38 ^φ
3	ハンガー レール	〃	3	
2	フレーム	SS	1	
1	ガスバック	ナイロン 700 ^g ラッセン	1	0.5 ^t
品番	品名	材質	個数	摘要

總重量：約 700 kg